Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

CE

☐ ***Date devis:*** _____

☐ ***Date commande:*** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

SPEEDY 4you Ergo

Fauteuil à cadre rigide

avec option géométrie du châssis individualisée

Poids max. utilisateur 120 kg

A9016105000 € 5.290,00

Adresse du magasin:
N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de facturation: ☐ ***adresse du magasin***
☐ ***autre adresse***
N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Versandadresse: ☐ ***adresse du magsin***
☐ ***autre adresse***

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom del'utilisateur:
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de Naissance: _____



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué

Dimensions

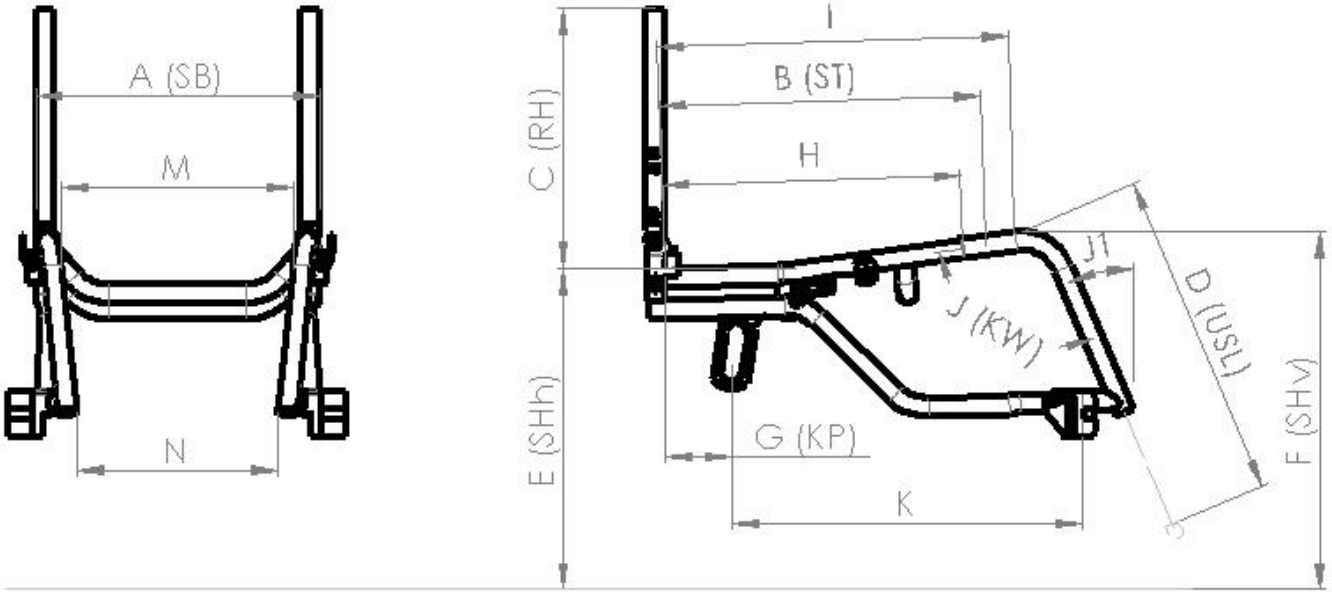

Mesures du fauteuil:

A: SB Largeur d'assise _____ cm
(SB min. 30 cm - max. 52 cm)

B: ST Profondeur d'assise _____ cm
(ST min. 36 cm - max. 54 cm)

C: RH Hauteur du dossier _____ cm
(RH min 23 cm)

D: USL Longueur des potences _____ cm

E: SHh Hauteur assise arrière _____ cm
(SHh min. 39 cm - max. 47 cm)
(chez les roues motrices 24")

F: SHv Hauteur assise avant _____ cm
(SHv min. 42 cm - max. 54 cm)

G: KP Centre de gravité _____ cm
(Devant tube de dossier jusqu'au milieu de l'axe roue arrière)
(KP min. 3 cm – max. 11 cm)

H: Longueur du tube d'assise avant cintrage vers les genoux _____ cm
(possible à partir ST 32 cm)
(I - min. 6 cm)

I: Longueur du tube d'assise avant cintrage des potences _____ cm
(min. ST - 1 cm)

J: KW Angle du genou _____ °
(à partir de 90°)

ou

J1: Angle des potences par rapport à la perpendiculaire du sol _____ °
(recommandation > 10°)

K: Position des fourches avant _____ cm
(min. 35 cm, recommandation > 40 cm, généralement aussi long que possible, en considérant la position des roues avant et l'espace pour les talons

M: Largeur de la bas de la jambe en haut _____ cm

N: Largeur de la bas de la jambe en bas _____ cm

Pour la construction les mesures des tolérances de DIN EN ISO 13920 sont valables (mm)

Degré de précision	jusqu'à 30	de 30 à 120	de 120 à 400	de 400 à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur châssis design unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande ◧ A9000100170-000	**Brut, sablé, non revêtu** ◧ A9000100170-020 Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.	

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016 ◧ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 **€ 42,10**	**argent** ◧ brillant A9000100170-011	**anthracite RAL 7016** ◧ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 **€ 42,10**
noir RAL 9005 ◧ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 **€ 42,10**	**orange RAL 2004** ◧ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 **€ 42,10**	**pink magenta RAL 4010** ◧ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 **€ 42,10**
bleu pastel RAL 5024 ◧ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 **€ 42,10**	**lemon green** ◧ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 **€ 42,10**	**jaune RAL 1023** ◧ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 **€ 42,10**
rouge RAL 3001 ◧ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 **€ 42,10**	**lagoon blue** ◧ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 **€ 42,10**	**athletic grey** ◧ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 **€ 42,10**
muddy grey ◧ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 **€ 42,10**		

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent ◧ brillant A9000100170-007	**sky blue** ◧ brillant A9000100170-017	**bleu marine** ◧ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 **€ 42,10**
electric green ◧ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 **€ 42,10**	**violet** ◧ brillant A9000100170-044	**fire red** ◧ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 **€ 42,10**

Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“

€ 339,40

storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	**café** ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	**prairie (rose)** ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-524 ☐ mat A9000100170-525	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	**mint** ☐ brillant A9000100170-528 ☐ mat A9000100170-529	**chili** ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)** **€ 260,70**

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016 ☐ A9000100170-200	**argent** ☐ A9000100170-201	**anthracite RAL 7016** ☐ A9000100170-202
noir RAL 9005 ☐ A9000100170-203	**Bleu pastel RAL 5024** ☐ A9000100170-206	**lemon green** ☐ A9000100170-207
jaune RAL 1023 ☐ A9000100170-208	**lagoon blue** ☐ A9000100170-212	**athletic grey** ☐ A9000100170-210
muddy grey ☐ A9000100170-211		

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005 ☐ brillant A9000100170-259 ☐ mat A9000100170-260	**lemon green** ☐ brillant A9000100170-250 ☐ mat A9000100170-251	**chili** ☐ brillant A9000100170-253 ☐ mat A9000100170-254
orange RAL 2004 ☐ brillant A9000100170-255 ☐ mat A9000100170-256	**café** ☐ brillant A9000100170-278 ☐ mat A9000100170-279	**mint** ☐ brillant A9000100170-286 ☐ mat A9000100170-287
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-274 ☐ mat A9000100170-275	**storm (bleu glacier)** ☐ brillant A9000100170-264 ☐ mat A9000100170-265	**prairie (rose)** ☐ brillant A9000100170-266 ☐ mat A9000100170-267
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-282 ☐ mat A9000100170-283	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-284 ☐ mat A9000100170-285	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-280 ☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium ◧ noir A9000100171-003	**Fourche roue avant et pivot de fourche** ◧ argent A9000100173-011 ◧ noir A9000100173-003	

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design[1] ☐ Couleur du châssis A9000100171-999 **€ 242,30** ☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 **€ 280,50** Couleur: _____ A9000100170-☐☐☐	**Roues avant: 5" jante aluminium**[2] (3-rayons) ☐ Couleur du châssis A9000100174-999 **€ 73,00** ☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 **€ 84,60** Couleur: _____ A9000100170-☐☐☐

Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL ☐ A9000100170-100 **€ 402,30**	**Surface:** ☐ brillant ☐ mat	**Nom de la couleur** _____	**Numéro RAL** _____

Attention: Pièces rapportées **pas** en couleur design bicolore

[1] Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline (pour la roue arrière, jante en aluminium à 18 ou 36 rayons, jante simple paroi)

[2] Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort" A900050121*, ainsi qu'avec fourches avec amortisseurs A9000500160*

Poignées à pousser

Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K **€ 126,60**

Tubes droits.

Poignées à pousser fixes en Aluminium

☐ A9000401050 **€ 126,60**

minimum hauteur du dossier RH 23 cm

Poignées à pousser fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ A9000401076 **€ 234,80**

dévissables

Poignées à pousser réglables en hauteur en continu

☐ A9000401060* **€ 210,10**

Fixation dans le tube de dossier,
minimum hauteur du dossier
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable en tension
RH 43 cm pour le dossier ergonomique
À partir de RH 35 cm avec tube de dossier avec cintrage lombaire

Poignées à pousser longueur de 45 cm déplacées à l'arrière

☐ A9000401075 **€ 362,00**

réglable en hauteur en continu, montage sur la barre de maintien de dossier, jusqu'à largeur d'assise SB 42 cm ou poids corporelle de 95 kg.
Non compatible avec des accoudoirs pivotants

Équipement sans poignées de poussée

◧ A9000401000

Dossier

Dossier rabattable

◧ A9000400021

réglable en inclinaison 7 positions, tôles latérales en aluminium intégrées recouvertes de caoutchouc

Tubes de dossier avec cintrage lombaire

☐ A9000400005-K **€ 111,10**

☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm

Toiles de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier rembourrée, réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

◧ A9000802010-K

couleur: noire, respirante, surface ouverte
barre de maintien de dossier inclus

Dossier réglable en hauteur 3-5 cm

☐ A9000802100 **€ 151,60**

Option pour rehausser la hauteur du dossier indiquée, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur

Sans toile de dossier et système de dossier

☐ A9000802011 **€ - 53,00**

barre de maintien de dossier inclue

Pour les autres systèmes de dossier comme p. ex. dossier ergonomique, référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier

Vouz trouverez notre système d'accroche pour taxi sur la fiche Système d'accroche pour taxi

CRASH TESTED ISO 7176-19

Toiles d´assise

En l'absence d'indication, le „toile d'assise Body Contour" est livré.

Body Contour

◧ A9000801025-K
Poids d'utilisateur max. 120 kg



Toile d´assise ouvert, sangles cousues

☐ A9000801010-K **€ 74,70**



Sans toile de d´assise

◧ A9000801050

Coussins d´assise





Coussin d'assise pour une géométrie de cadre individuelle rectangulaire, Mousse: Standard

☐ A9000805190-K **€ 156,70**

Coussin d'assise pour géométrie de cadre individuelle en contour de rayon Mousse: Standard

☐ A9000805320-K **€ 200,10**

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise pour une géométrie de cadre individuelle rectangulaire, Mousse: Anti-Escarres

☐ A9000805210-K **€ 467,40**

Coussin d'assise pour géométrie de cadre individuelle en contour de rayon Mousse: Anti-Escarres

☐ A9000805310-K **€ 510,40**

Epaisseur:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Housse:

☐ Noir, respirant, surface ouverte

☐ Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

☐ **Coussin d'assise existant**

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. „coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Systèmed'assise et de dossier

Garde Boue

Garde-boue en aluminium amovible
réglable au niveau de la roue,
seulement disponible avec le dossier rabattable.

Anthracite mat

☐ A9000403215-K **€ 236,10**

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

☐ A9000403216-K **€ 302,00**

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

☐ A9000403217-K **€ 335,00**

Garde-boue Carbon amovible

☐ A9000400013-K **€ 547,30**

réglable au niveau de la roue.
Seulement disponible avec le dossier rabattable.

Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en aluminium
garde-boue en alu inclus,
avec rembourrage de bras de 25 cm de long
amovible par encliquetage,
seulement avec dossier rabattable

Anthracite mat

☐ A9000400014-K **€ 553,00**

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

☐ A9000400015-K **€ 603,80**

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

☐ A9000400016-K **€ 629,20**

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone

☐ A9000400017-K **€ 836,90**

garde-boue en carbone inclus,
avec rembourrage de bras de 25 cm de long
amovible par encliquetage,
seulement avec dossier rabattable

Accoudoirs pivotants vers l'arrière, amovibles

☐ A9000403141-K **€ 348,10**

Rembourrage pour les bras 25 cm de long,
bord supérieur de l'accoudoir monté environ 25 - 31 cm au-dessus du tube d'assise,
réglable tous les 1,5 cm.
Non compatible avec poignées à pousser

Plaques porte axe

Diamètre axes arrière 12 mm en standard, autres plaques porte axe sur demande.

Plaque porte-axes standard

◧ A9016201000
pour hauteur assise arrière d' environ 39 - 43 cm (avec roue 24")



Plaque porte-axes longue

☐ A9016201020 **€ 227,90**

pour hauteur assise arrière d' environ 43 - 47 cm (avec roue 24")



Barre porte axes pour déport des roues, amovible Speedy 4all / 4you

☐ A9016102001 **€ 564,40**

Déport des roues arrière d'environ 14 cm, 4° carrossage intégré

Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes.

Carrossage 1°

◧ A9016202010
Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Carrossage 2,5°

◧ A9016202051

Carrossage 4°

◧ A9016202030
Largeur totale = environ SB + 26 cm*

Carrossage 6°

◧ A9016202040
Largeur totale = environ SB + 30 cm*

Electriques

Plaque d'adaptation pour l'adaptation e-motion, Fa. Alber

☐ A9016201200-K **€ 488,30**

Équipement: Béquille de couple e-motion, axe de 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2").
PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion“, le montage d’une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations".

Plaque d'adaptation pour l'adaptation e-fix, Fa. Alber,

☐ A9016201210-K **€ 488,30**

Équipement: axe 1/2", longueur de la douille 50,8 mm (2") et bras de couple e-fix.
PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion“, le montage d’une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations".
Veuillez commander les roulettes anti bascule arrière Alber et les pièces de montage correspondantes directement auprès de la société Alber.

Freins

Si aucune indication n'est fournie, le "système de freinage standard avec poignées standard" est livré.
Recommandation: pour KP 7 cm ou plus petit, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec poignées de frein 20° écartées.

Frein intégral

☐ A9035705000 **€ 241,30**

Support de frein vissé sur le tube d'assise
Carrossage max. 4°

Freins à pousser standard

◧ A9000701010-001

Freins à pousser standard, poignées longues

◧ A9000701010-002

Freins à pousser standard, poignées basses

◧ A9000701010-003

Poignées de frein 20° écartées

◧ Poignées standard A9000700002

◧ Poignées longues A9000701010-004

Poignées de frein rabattables

☐ A9000706008 **€ 154,00**

Longueur: 9 cm

Freins à tambour

☐ A9000702010-K* **€ 460,20**

Commande sur les poignées à pousser, largeur totale du fauteuil (voir carrossage + 3 cm).
Dépendant de la hauteur assise arrière, nous montons la plaque porte-axe longue. C'est nécessaire pour la protection du support de frein, quand on met le châssis sur le sol quand les roues arrières sont démontées.
Veuillez noter:
- seulement en combinaison avec roue motrice Alu-jante 36 rayons
- pas en combinaison avec l'entraînement à une main, e-fix ou e-motion

Repose pieds

Si aucune indication n'est donnée, la „repose pieds standard“ est livrée.

Repose pieds tube monobloc, standard

◧ A9016601010-K*

Avec tube monobloc,
réglable en hauteur + / - 3 cm,
KW 95° minimum longueur des potences USL 32 cm
KW 105° minimum longueur des potences USL 37 cm
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Repose pieds tube monobloc, relevable

☐ A9016601300-K* **€ 168,80**

Avec tube monobloc,
réglable en hauteur + / - 3 cm,
palette pivotante à 180°, relevable à un côté, non amovible, Angle potences 95° minimum longueur des potences USL 35 cm;
Angle potences 105° minimum longueur des potences USL 40 cm; Cadre potences en V minimum largeur d'assise SB 40 cm
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9016602005-K* **€ 279,00**

Avec tube monobloc,
Angles des potences 95°, min. USL 36 cm
Angles des potences 105°, min. USL 37 cm
Si le repose-pieds est équipé d'un „repose-pied caoutchouté“, veuillez le sélectionner sous „Accessoires repose-pieds“.

Repose pieds tube monobloc, pliable à l'arrière

☐ A9016602010-K* **€ 298,90**

Réglage par un levier d'une longueur de 20 mm, Angle potences 95° minimum longueur des potences USL 38 cm;
Angle potences 105° minimum longueur des potences USL 42 cm;
Cadre potences droites minimum largeur d'assise SB 33 cm; Cadre potences en V minimum largeur d'assise SB 38 cm;
minimum largeur pour tube monobloc ou pour la palette 20 cm. Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“

Palettes séparées

☐ A9016603200-K **€ 327,00**

Revêtement en caoutchouc,
réglables en hauteur +/- 3 cm, réglables en inclinaison, pivotantes à 180° extérieur et relevables à un côté, avec renfort du châssis, Angle potences 95° minimum longueur des potences USL 37 cm;
Angle potences 105° minimum longueur des potences USL 42 cm;
Cadre potence en V minimum largeur d'assise SB 40 cm



Potences escamotables „Swing Away“

☐ A9016604100-K **€ 392,90**

avec revêtement en caoutchouc,
pivotantes à 180° extérieur, amovibles, relevables, réglables en hauteur, réglables en inclinaison, avec renfort du châssis,
minimum longueur des potences USL 34 cm

Divers repose pieds

Palette monobloc aluminium revêtement caoutchouc

☐ A9000610000-K **€ 122,20**

vissée, réglable en inclinaison,
14 cm profondeur
Seulement disponible avec repose pieds

Cales latérales

☐ A9000610100 **€ 58,00**

réglables
uniquement en combinaison avec le repose-pied caoutchouté

Adaptions

Roulettes anti-bascule arrière

☐ droite
A9000300100-K001 **€ 164,20**

☐ gauche
A9000300100-K002 **€ 164,20**

ajustables, amovibles, pivotantes, avec ressort de rappel et adaptateur universel (pour un réglage optimal, nous recommandons une pente d‘assise > 3 cm)

Adaptateur universel préparé pour les roulettes anti-bascule e-fix, e-motion

☐ A9016300105 **€ 288,10**

Adaptateur universel préparé pour le montage des roulettes anti-bascule, livraison complètement montée, sans roulettes anti-bascule et sans levé pour les roulettes anti-bascule
Veuillez passer la commande pour les roulettes anti-bascule à la société Alber

Roulettes de transit

☐ A9000301100 **€ 320,00**

avec adaptateur universel, amovible
non-compatible avec des roulettes anti-bascule

Levier de basculement

☐ droite
A9000302100-K001 **€ 136,00**

☐ gauche
A9000302100-K002 **€ 136,00**

avec adaptateur universel et Quickpin pour le démontage rapide.
Non-compatible avec roulette anti-bascule a droite on á gauche

3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 **€ 68,70**

anti-crevaison

4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

◧ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison

4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 **€ 68,70**

anti-crevaison

4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 **€ 92,00**

anti-crevaison

4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 206,30**

avec bandage changeable en noir 6 mm, anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

◧ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison

5" Roue avant „Standard” PU gris

◧ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison

5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 **€ 92,00**

anti-crevaison

5" jantes en aluminium, 3 rayons „roule confort“

☐ Argent anodisé A9000501210 **€ 174,60**

☐ Noir A9000501211 **€ 174,60**

avec bandage changeable 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 206,30**

avec bandage changeable en noir 6 mm, anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ gris

◧ A9000501010-006
(82A), anti-crevaison

6" Pneumatiques

☐ A9000501050 **€ 55,50**

SH avant min. 42 cm

6" Roue avant „Système Flexel“

☐ A9000501070 **€ 55,50**

anti-crevaison

Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 4.
Si aucune indication n'est donnée, la "fourche des roues avant standard avec fourch fixe" est livrée.

Fourches „Standard“

◧ A9000500100-K001
Fourche fixe

☐ A9000500100-K002 **€ 162,50**
Fourche à démontage rapide

Fourche renforcées „Heavy Duty“
en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

☐ A9000510111-K001 **€ 52,40**
Fourche fixe

☐ A9000510111-K002 **€ 212,50**
Fourche à démontage rapide

Fourches avec amortisseurs
5" jantes en aluminium **“**roule confort**“** inclus

☐ A9000500160-K002 **€ 598,90**
Fourche à démontage rapide

Paire des fourches supplémentaires „Standard“

☐ A9000500300-K **€ 288,10**
Fourche „Standard“ à démontage rapide

Paire des fourches supplémentaires „Heavy Duty“

☐ A9000500301-K **€ 328,10**
Fourche „Heavy Duty“ à démontage rapide

Fourches supplémentaires sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avants, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches

☐ A9000500400* **€ 57,40**
10 mm / côté

☐ A9000500401* **€ 57,40**
15 mm / côté

☐ A9000500410* **€ 57,40**
20 mm / côté

Roues arrière

Informations sur les autres types de jantes, les versions et les disponibilités sur: www.proactiv-gmbh.de.
En l'absence d'indication, les „roues arrière jante simple paroi en aluminium 36 rayons“ est livrée.

Jante en alu 18 rayons

◧ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible pour:
- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Système d'accroche pour taxi
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg:

Sturz / Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✔	✔	✔	✔	✔
51 - 60 Kg	✔	✔	✔	✔	
61 - 70 Kg	✔	✔			

Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

◧ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

avec moyeu Liteline (photo de gauche), à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids corporel

◧ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

avec moyeu aluminium à haute bride (photo de droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de poids corporel

Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 153,20**
A9000203100

☐ 25" (ETRTO 559) **€ 153,20**
A9000203200

☐ 26" (ETRTO 590) **€ 153,20**
A9000203300

avec moyeu aluminium à haute, à rayons radiaux
Utilisation pour des charges élevées et un poids corporel >120 kg

Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 761,30**
A9000203550

☐ 25" (ETRTO 559) **€ 761,30**
A9000201559

☐ 26" (ETRTO 590) **€ 761,30**
A9000203555

Spinergy „Everyday Light Extreme“avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blancs

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 929,30**
A9000203554

Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel,
pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.

Spinergy „Everyday Light Extreme“avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 929,30**
A9000203552

Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.

Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:
- ☐ x = 11 mm
- ☐ x = 19 mm

Ecartement Curve + Gekko:
- ☐ x = 10 mm
- ☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm)

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

◧ Pour Roues 24" et 25"
A9000205010-004

◧ Pour Roues 26"
A9000205010-006

Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

◧ Pour Roues 24" et 25"
A9000205019-004

Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = surface brillant

☐ = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205020-004 **€ 66,30**

☐ Pour Roues 26"
A9000205020-006 **€ 66,30**

Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205030-004 **€ 160,10**

☐ Pour Roues 26"
A9000205030-006 **€ 160,10**

Mains courantes titane Ø 19 mm

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205040-004 **€ 325,80**

☐ Pour Roues 26"
A9000205040-006 **€ 325,80**

Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ Pour mains courantes 24"
A9000205100-004 **€ 226,00**

☐ Pour mains courantes 26"
A9000205100-006 **€ 226,00**

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.

Mains courantes antidérapantes noires

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205070-004 **€ 390,70**

☐ Pour Roues 26"
A9000205070-006 **€ 390,70**

Mains courantes Cuvette Grip

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205080-004 **€ 396,80**

☐ Pour Roues 26"
A9000205080-006 **€ 396,80**

Montées directement sur la jante

Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.

Mains courantes Curve anodisées noires, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205130-004 **€ 389,10**

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-004 **€ 389,10**

☐ Pour Roues 26"
Hauteur H 31 mm
Taille L
A9000205140-006 **€ 389,10**

Mains courantes Curve argent anodisé profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205160-004 **€ 394,30**

Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique

☐ = couleur de châssis (surface brillante)

☐ = noire (surface brillante)

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 **€ 454,00**

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 **€ 454,00**

☐ Pour Roues 26" Hauteur H 31 mm Taille L A9000205145-006 **€ 454,00**

Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 **€ 505,50**

Mains courantes Quadro, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205170-004 **€ 517,50**

☐ Pour Roues 25" A9000205170-005 **€ 517,50**

☐ Pour Roues 26" A9000205170-006 **€ 517,50**

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205175-004 **€ 501,20**

☐ Pour Roues 25" A9000205175-005 **€ 501,20**

☐ Pour Roues 26" A9000205175-006 **€ 501,20**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 31 mm

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205185-004 **€ 513,20**

anodisées argent avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable
Hauteur du profil 31 mm

Mains courantes Gekko S

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205195-004 **€ 501,20**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 24 mm

Sans main courante

◧ A9000205990

Flasques

Flasques „transparents“

☐ Pour Roues 24" A9000206300-004 **€ 201,10**

☐ Pour Roues 26" A9000206300-006 **€ 201,10**

Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“
Pneus haute pression

◧ 24x1" (540-25) A9000204001-004

couleur: noir
7,5 bar

Schwalbe „RightRun“
Pneus haute pression

◧ 24x1" (540-25) A9000204000-004

◧ 25x1" (559-23) A9000204000-005

◧ 26x1" (590-25) A9000204000-006

couleur: gris, paroi noir
7,5 bar

Schwalbe „DownTown“
Pneus crantés haute pression

◧ 24x1" (540-25) A9000204010-004

7,5 bar

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“
mit „smart guard“ anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) A9000204030-014 **€ 47,80**

☐ 25x1" (559-25) A9000204030-015 **€ 47,80**

☐ 26x1" (590-25) A9000204030-016 **€ 47,80**

couleur: noir
10 bar

Schwalbe „MarathonPlus“
mit „smart guard“ anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) A9000204030-004 **€ 47,80**

couleur: gris, paroi noir
10 bar

Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) A9000204123-004 **€ 90,30**

couleur: noir
9 bar

Bandages pneus pleins,
anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) A9000204201-004 **€ 119,10**

couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons, pour des roues Spinergy et utilisation à une seule main

Divers

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ A9000203410 **€ 682,90**
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"

☐ A9000203413 **€ 682,90**
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"

ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

☐ A9000200004 **€ 221,10**

Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

☐ A9000200096 **€ 102,70**
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“

Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

☐ A9000206400 **€ 161,60**
Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy, entraînement à une main, frein à tambour ou moyeu Liteline

Pompe manuelle avec manomètre

☐ A9000901100 **€ 103,20**
jusqu'à 14 bar

Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

☐ A9000902100 **€ 78,30**

Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture velcro

☐ A9000902110 **€ 62,60**

Porte-canne flexible

☐ A9000902310* **€ 133,40**

Système d'éclairage SIGMA

☐ A9000903270 **€ 104,80**
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière,
rechargeable via une prise micro USB,
avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO

Sac de transport des roues arrière

☐ Pour Roues 24" A9000903530-004 **€ 75,50**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ Pour Roues 26" A9000903530-006 **€ 75,50**
Ø 83 cm x 2 cm

Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 344,20**

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date **Signature Utilisateur / Revendeur**

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.